


15.1. Taillepasse nähen

Passenteile Oberstoff

Das Vorderteil und die beiden Seitenteile zusammensteppen (rechts auf rechts). Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

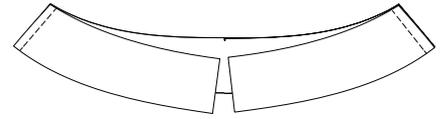

15.2. Taillepasse an den Rock nähen

Die äußere Passe wird rechts auf rechts an die obere Rockkante gesteckt. Feststeppen. Wichtig! Auf gleiche Höhe in der Rückenmitte prüfen. Nahtzugaben in die Passe bügeln.



15.3. 2. Anprobe: Sitz Taillepasse

Die Weite der Unterkante der Taillepasse hatten wir ja schon bei der vorherigen Anprobe (siehe 13.1.) kontrolliert, sie sollte stimmen. Nun kann noch die Weite der Oberkante in den Seitennähten nachgebessert werden, falls es nötig sein sollte. Dazu den Rock anziehen, die noch offene Reißverschlussnaht zustecken und die Passenweite überprüfen und gegebenenfalls an der Seite nachbessern. Änderungen auch auf die innere Passe übertragen.

15.4. Passenfutter (innere Passe)

Genauso zusammennähen und bügeln wie den Oberstoff. Die untere Passenkante wird mit Schrägband eingefasst. Das Schrägband vor dem Nähen in der Hälfte zusammenbügeln, dabei die untere Hälfte 1 mm vorschauen lassen.

Das Schrägband an die Passenunterkante legen, die 1 mm breitere Seite befindet sich auf der linken Seite der Passe. Genäht wird knappkantig von rechts. Die Mehrbreite von 1 mm stellt sicher, dass nun auch die Unterseite des Schrägbandes mitgefasst wird. Siehe auch Tutorial... <http://www.b-patterns.com/naehtipps/schraegbaender-verarbeiten/>

Alternativ ohne Schrägband: Unterkante versäubern, 0,5 cm nach links bügeln und steppen.



Genäht wird von der rechten Stoffseite. Mit einer Stecknadel das Ende des Reißverschlusses markieren. Zippfuß einsetzen Nähabstand zur Kante: 0,5 cm. Nähbeginn oben links.

1. Bahn: Den Nähbeginn mit 3 Stichen verriegeln, bis knapp vor dem geöffneten Schieber nähen. Nadel bleibt im Nähgut, Nähfuss hochheben und den Schieber schließen. Bis zum Ende nähen. Die Stecknadeln vorher immer entfernen.

Quernaht: Nadel im Nähgut belassen, Nähfuss hochnehmen, Rock 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Nun langsam Stich für Stich die Quernaht nähen.

2. Bahn: Rock mit der Nähnadel im Nähgut wieder drehen und bis wenige Zentimeter vor die Oberkante steppen. Nadel im Nähgut, Nähfuss hochheben. Die Hilfsnaht mit den großen Stichen mit dem Nahttrenner bis einige Zentimeter kurz hinter den Nähfuss auftrennen.

Schieber öffnen und hinter den Nähfuss schieben. Die Naht zu Ende nähen und verriegeln. Fäden der Hilfsnaht entfernen.



Ansicht Reißverschluss - fertig eingenäht.

Absteppen hintere Mittelnaht: Je nach Stoff und Modell kann die hintere Mittelnaht links und rechts von der Mitte ebenfalls mit dickerem Garn abgesteppt werden.



Passer erweitern


Das Hüftmaß passt, aber das Taillenmaß ist mehr als eine Größe größer, weil man sehr wenig Taille hat bzw. eine schmale Hüfte. In diesem Fall wird die Änderung vor dem Zuschnitt direkt an der Passe vorgenommen: Der ermittelte Fehlbetrag wird durch 2 geteilt und auf die vordere bzw. rückwärtige Passe verteilt (bei mehr Bauch können auch $\frac{2}{3}$ auf der vorderen Passe verteilt werden. Bitte dabei auch die Dehnbarkeit des Stoffes berücksichtigen und ein paar Zentimeter enger gehen, sonst besteht die Gefahr, dass die Passe beim Tragen zu weit wird.

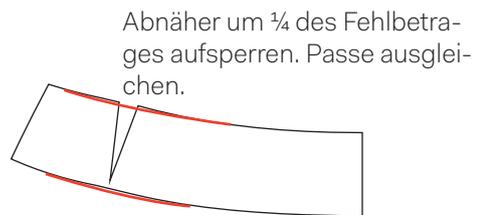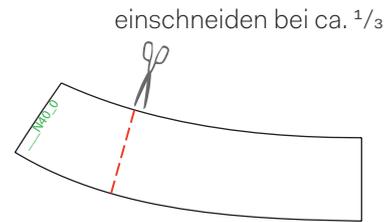


Bitte bei vorderer und rückwärtiger Passe durchführen.

Mehr Rückenlänge bei ausgeprägtem Gesäß

Beim Rückenteil wird eine senkrechte Hilfslinie bis zur Hüftlinie eingezeichnet - ca. 1. Drittel oberes RT.

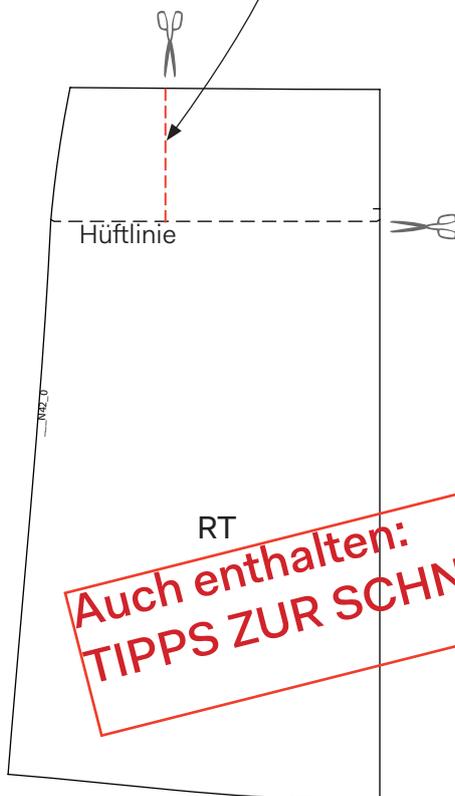

Die Hüftlinie beginnend an der rückwärtigen Mitte bis zur Seitenlinie und die senkrechte Linie bis zur Hüftlinie einschneiden. Die erforderliche Mehrlänge von der rückw. Mitte bis zum Einschnitt gleichmäßig einfügen. Am senkrechten Einschnitt ergibt sich der erforderliche Abnäher.

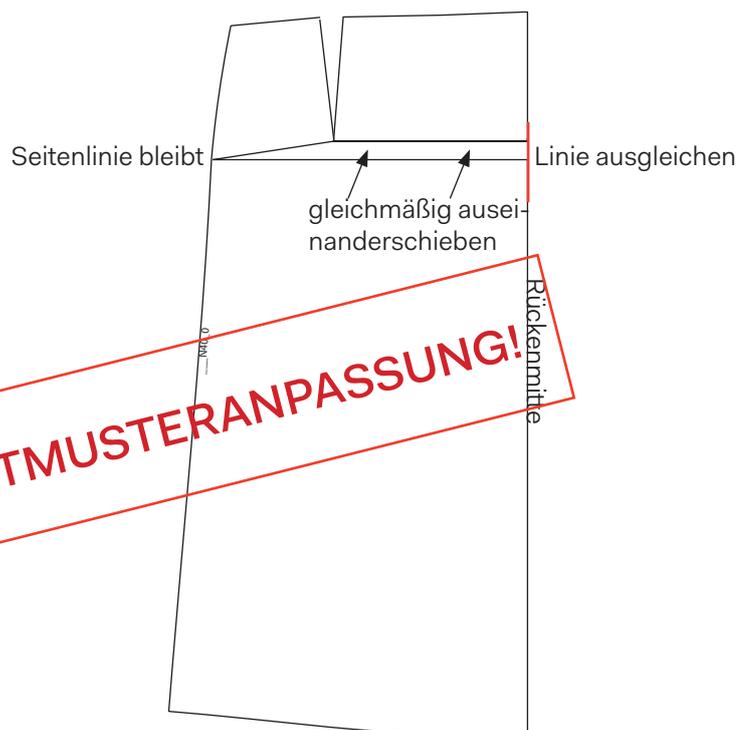

**Auch enthalten:
TIPPS ZUR SCHNITTMUSTERANPASSUNG!**