

Coupe du tissu

Le **patron** se compose des pièces suivantes :

chemisier devant (1) : couper 1 fois sur la pliure du tissu

chemisier dos (2) : couper 1 fois sur la pliure du tissu

empiècement épaule (3) : couper 2 fois en double

patte polo (4) : couper 2 fois en double

- pour une version à col chemise ou rond :

piéd de col (5) : couper 2 fois sur la pliure

col rond ou **col chemise** (6) : couper 2 fois sur la pliure

- pour une version à col mao :

col mao (5) : couper 2 fois sur la pliure

- pour une version manches longues :

manche longue (7) : couper 1 fois en double

poignet (8) : couper 1 fois en double

patte de manche (9) : couper le parement supérieur selon le patron, et pour le parement inférieur, couper 1 fois en double un rectangle de 4 cm sur 10 cm ou

patte indéchirable (10) : couper 1 fois en double une bande de biais de 3 cm sur 22 cm

- pour une version manches 3/4 :

manche 3/4 (7) : couper 1 fois en double

revers de manche (11) : couper 1 fois en double un rectangle de 8 cm sur 28 ; 28,5 ; 29 ; 29,5 ; 30 ; 30,5 ; 31 cm

Pour un vêtement sur-mesure ...

Les **manches longues** sont prévues pour une longueur de bras de **60 cm**.

N'hésitez pas à les rallonger ou les raccourcir en fonction de votre mesure de bras.



Vérifiez également votre **stature** par rapport à celle du patron afin de le rallonger ou le raccourcir si besoin au niveau du repère de taille (stature de référence : 165 m).

Plan de coupe :


Plier le reste du tissu en 2 :

Version A :

Plier le tissu en 3
(pour les 2 versions) :

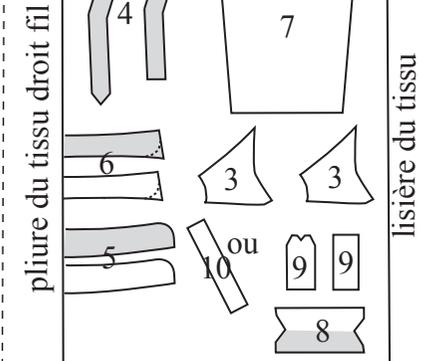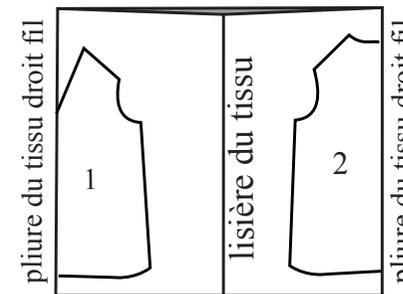

Version B :

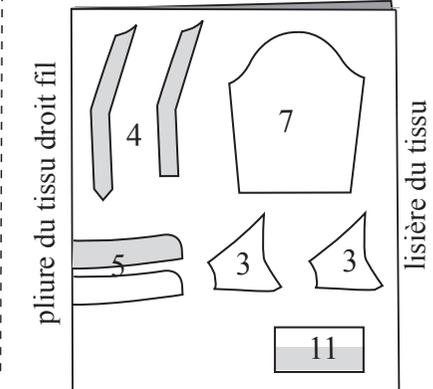

Vous pouvez interchanger les détails des 2 versions pour obtenir un modèle différent.

Légende



envers du tissu



endroit du tissu



piqûre



étape de montage



variante


Montage

A l'aide du fer à repasser, entoiler un col (6), un pied de col (5), 2 pattes polo (4) en vis-à-vis, et la moitié de la largeur de chaque poignet (8) ou revers de manche (11) (pièces grisées sur le plan de coupe).

La patte polo

1

Assemblez les pattes polo (4) 2 à 2 endroit contre endroit. Piquez le bord extérieur de chaque patte, ainsi que la pointe pour la patte la plus longue (suivant les lignes pointillées indiquées sur le patron).

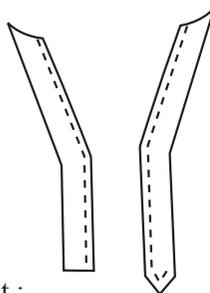


2

Incisez au niveau de la courbe et crantez la pointe. Recoupez les marges de couture à 0,5 cm. Ouvrez les coutures au fer et retournez les pattes sur l'endroit ; repassez soigneusement.

3

Sur le **chemisier devant** (1), coupez la fente jusqu'au repère B. Sur l'endroit du chemisier, épinglez l'un des bords de chaque patte le long de la fente en plaçant la patte la plus longue sur le côté droit, et en faisant correspondre les repères A au niveau de la courbe. La patte n'épouse pas naturellement la forme de l'encolure, c'est normal !

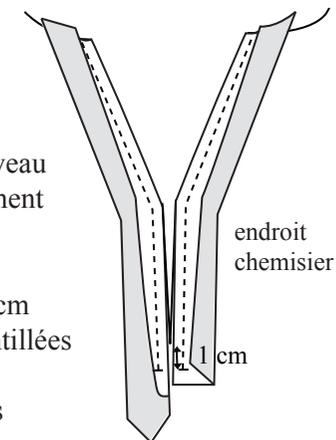


Piquez à 1 cm exactement du bord jusqu'à 1 cm sous le bas de la fente (suivant les lignes pointillées indiquées sur le patron).

Veillez à ce que les deux points d'arrêt du bas soient bien parallèles.

4

Crantez en fourche au bas de la fente jusqu'au point d'arrêt précis des coutures.



5

Refermez chaque patte sur l'envers en effectuant un rentré de 1 cm, et surpiquez au ras ou fixez à la main par des points invisibles. Vérifiez qu'il reste bien une valeur de 1 cm au haut de la patte dans le prolongement du bord empiècement d'épaule.

