

Coupe du tissu

Le **patron** se compose des pièces suivantes :

jupe devant (1) : couper 1 fois sur l'endroit du tissu déplié

jupe dos (2) : couper 1 fois en double

pan devant (3) : couper 1 fois sur l'endroit du tissu déplié

rabat devant (4) : couper 1 fois en double

fond de poche gauche (5) : couper 1 fois sur l'endroit du tissu déplié

doublure de poche (6) : couper 1 fois en double

parementure devant (7) : couper 1 fois sur la pliure

parementure dos (8) : couper 1 fois en double



A noter : pour les pièces du patron à couper une seule fois (jupe devant, pan devant, et fond de poche gauche), effectuez la coupe sur l'endroit du tissu déplié afin de ne pas inverser la coupe du modèle.

Pour un vêtement sur-mesure ...


La **longueur de la jupe** est de **45 cm**. Ce modèle est conçu pour tomber à 10 cm environ au-dessus du genou. A vous de la raccourcir ou la rallonger en fonction de votre hauteur taille-genou et de votre goût !

Dans ce cas, modifiez le dos, le devant **et** le pan devant de la même façon.

Ce patron a été dessiné au plus juste du **tour de taille et de hanches**. Choisissez la taille la plus proche de vos mensurations, ou celle juste supérieure, puis **redessinez légèrement la courbe des hanches** si besoin.

Si vous avez les hanches fines, atténuez légèrement le galbe des hanches (pointillés fig a)

Si vous avez la taille fine, réduisez légèrement la largeur de la ligne de taille (pointillés fig b).


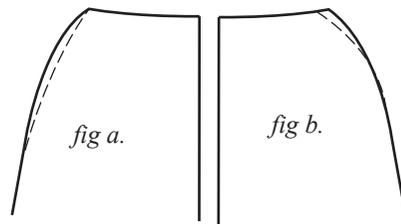


Attention : Cette modification doit être effectuée sur le devant **ET** le dos de la jupe. Et la mesure totale que vous voulez enlever doit être divisée par 4 (exemple : si vous voulez diminuer le tour de taille de 1 cm au total, il vous faut réduire la largeur de la taille de 0,25 cm sur les pièces dos et devant).



Plan de coupe :

Plier le tissu en 2 pour couper toutes les pièces, sauf la jupe devant, le pan devant, et le fond de poche, qui doivent être coupés **tissu déplié**.

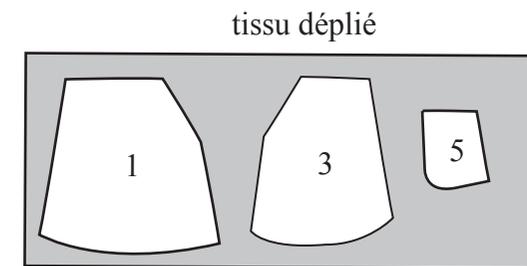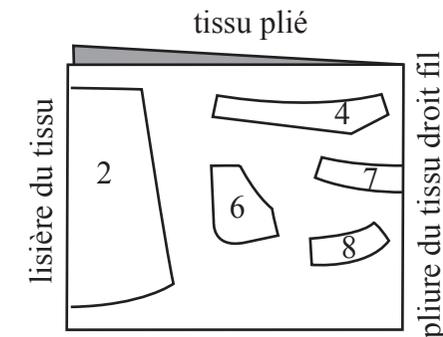

Légende



envers du tissu



endroit du tissu



piqure



étape de montage




variante

Montage


Les poches

★ Variante avec passepoil

Posez le **passepoil** sur le bord de l'ouverture de poche de la jupe devant (1), en plaçant la cordelette du passepoil vers l'intérieur de la jupe. Bâissez tout du long exactement sur la pique de la cordelette.




1 Assemblez la **doublure de poche gauche** (6) à l'ouverture de la **jupe devant** (1) endroit contre endroit. Piquez (dans le cas d'une version passepoilée, effectuez cette piqûre exactement sur le fil de bâti précédent). Crantez et ouvrez la couture au fer. Retournez sur l'envers. Surpiquez sur l'endroit à 3 mm du bord bien régulièrement.




Faites de même avec la **doublure de poche droite** sur l'ouverture du pan devant (3).

2 Assemblez le fond de **poche gauche** (5) à la doublure de poche par leur bord arrondi ; l'ouverture de poche se place sur les crans C. Piquez et surfilez les surplus de couture ensemble.



3 Sur le bord du **pan devant** (du côté de l'ouverture), réalisez un rentré sur l'envers de 2 cm sur toute la hauteur (1 cm deux fois). Cousez à points invisibles ou surpiquez au ras de la pliure.

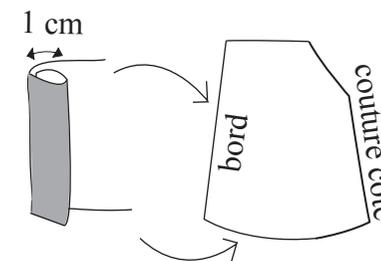

Réalisez un ourlet de 2 cm au bas du pan (rentrez 1 cm deux fois). Cousez à points invisibles ou surpiquez.

4 Surfilez le bord arrondi de la doublure de **poche droite**. Placez le **pan devant** sur la jupe devant, au niveau des crans C. Epinglez les 3 épaisseurs (pan, doublure de poche, et jupe) le long de la fente de poche.

Soulevez délicatement le pan afin d'épingler le bord arrondi de la doublure de poche à la jupe devant (qui remplace le fond de poche droit).

Piquez les 2 épaisseurs à 1 cm du bord.

