

Coupe du tissu

Le **patron** se compose des pièces suivantes :

- pour la **version A** :

empiècement devant (1) : couper 2 fois sur la pliure du tissu
(ou 1 fois dans le tissu principal et 1 fois dans la doublure)

empiècement dos (2) : couper 2 fois sur la pliure du tissu
(ou 1 fois dans le tissu principal et 1 fois dans la doublure)

bas devant (3) : couper 1 fois sur la pliure du tissu

bas dos (4) : couper 1 fois sur la pliure du tissu

manche courte (5) : couper 1 fois en double

col "nœud" (8) : couper 2 fois sur la pliure du tissu

tube nœud (9) : couper 1 rectangle de 7 cm sur 10 cm

bride (11) : couper une bande de biais de largeur 2 cm et de longueur 6 cm

biais manche (12) : couper 2 bandes de biais de 3 cm de large sur
35 / 36 / 38 / 39 / 40 / 41 / 43 cm

- pour la **version B** :

empiècement devant (1) : couper 2 fois sur la pliure du tissu
(ou 1 fois dans le tissu principal et 1 fois dans la doublure)

empiècement dos (2) : couper 2 fois sur la pliure du tissu
(ou 1 fois dans le tissu principal et 1 fois dans la doublure)

bas devant (3) : couper 1 fois sur la pliure du tissu

bas dos (4) : couper 1 fois sur la pliure du tissu

manche longue (6) : couper 1 fois en double

col rond (7) : couper 1 fois en double

poignet de manche (10) : couper 2 rectangles de 7 cm de large sur
23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 cm

bride (11) : couper une bande de biais de largeur 2 cm et de longueur 6 cm

patte indéchirable (13) : couper 1 fois en double une bande de biais de 3 cm sur 22 cm




Pour un vêtement sur-mesure ...

Les manches longues sont prévues pour une longueur de bras de 60 cm.
N'hésitez pas à les rallonger ou les raccourcir en fonction de votre mesure de bras.

Vérifiez également votre hauteur de buste par rapport à celle du patron afin de le rallonger si besoin (stature de référence : 1,65 m environ).

Les patrons *Gasparine* sont idéalement conçus pour un bonnet de poitrine B ou C.
Dans les autres cas, il est recommandé de faire une toile simplifiée du corsage (devant et dos uniquement) afin de vérifier le bon positionnement de la pince sur la ligne de poitrine, et éventuellement faire un ajustement de la hauteur ou de la profondeur de la pince.

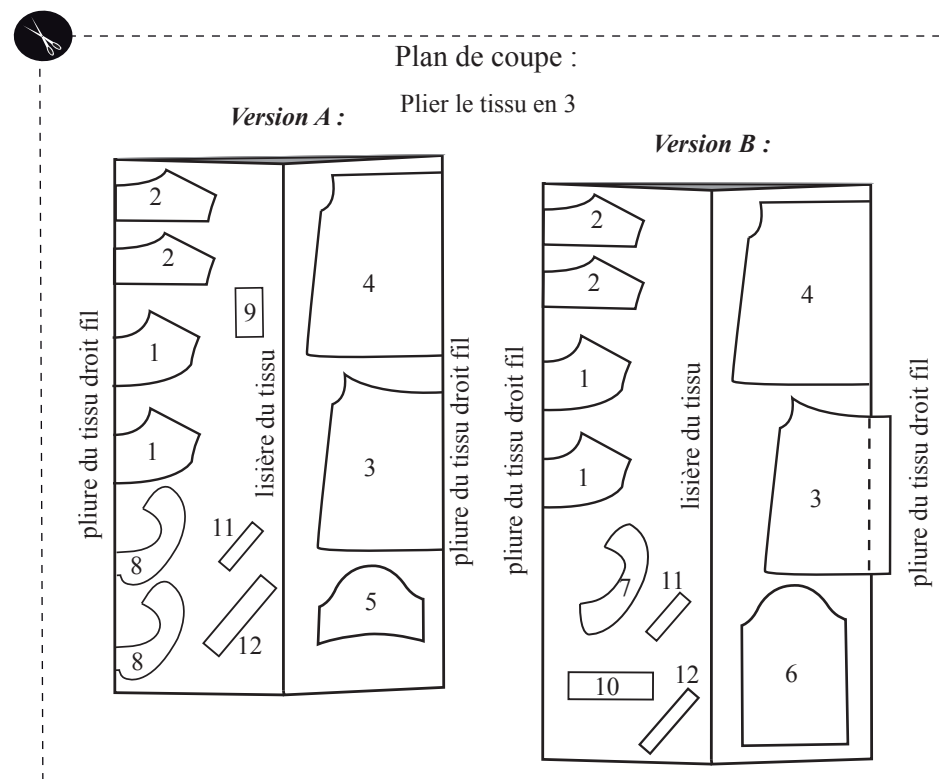

Vous pouvez interchanger les détails des 2 versions pour obtenir un modèle différent.

Légende



envers du tissu



piqûre



endroit du tissu

1

étape de montage




variante

Montage

L'encolure

1

Assemblez l'empiècement devant (1) et l'empiècement dos (2) endroit contre endroit par les coutures d'épaule. Piquez. Faites de même avec la doublure des empiècements.



(pour la version B, rdv page 5)

version


A

Blouse à col «nœud»

Entoilez l'un des 2 cols si le tissu est trop fin.



2a

Assemblez les cols (8) endroit contre endroit, et piquez tout autour en laissant le tour de l'encolure ouvert. Recoupez les surplus à 0,5 cm, crantez dans les arrondis et en biais dans les angles du milieu devant. Retournez le col sur l'endroit et repassez soigneusement.

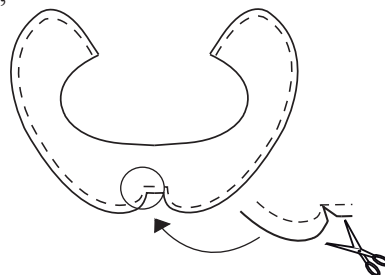


3a

Réalisez le **tube** du noeud : pliez le rectangle (9) en 2 endroit contre endroit dans le sens de la longueur, et piquez le grand bord. Retournez-le sur l'endroit. Repassez en plaçant la piqûre au milieu de la largeur.




4a

Placez le tube sur le bord de l'encolure au niveau du milieu devant, piqûre du tube face à vous. Placez le col par-dessus, en commençant à 0,5 cm du milieu dos, et en faisant correspondre les repères d'épaule et milieu devant.



Repliez le tube sur lui-même vers le haut, de manière à former un **plissé** sur le col d'une hauteur totale de 4,5 cm. Piquez le tour de l'encolure à 0,5 cm afin de maintenir le col et l'empiècement ensemble. Fixez la base du tube à l'empiècement par quelques points discrets à la main.

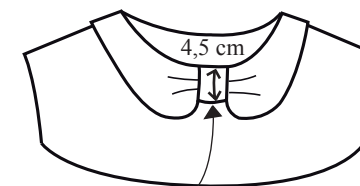

petits points à la main

(la suite page 5)