


### UTOPIA...

Un sarouel ultra-fluide avec taille froncée, poches italiennes et manchettes ajustées aux chevilles. Élégant et versatile, celui-ci s'agencera autant avec les baskets qu'avec les chaussures à talons. Son drapé se prêtera aux mailles souples telles que le jersey ou, pour un look plus audacieux, le velours extensible.

Tailles : **XS-S-M-L-XL**  
 Longueur du vêtement : environ **95cm (37 3/8")**  
 Niveau de difficulté : **intermédiaire**

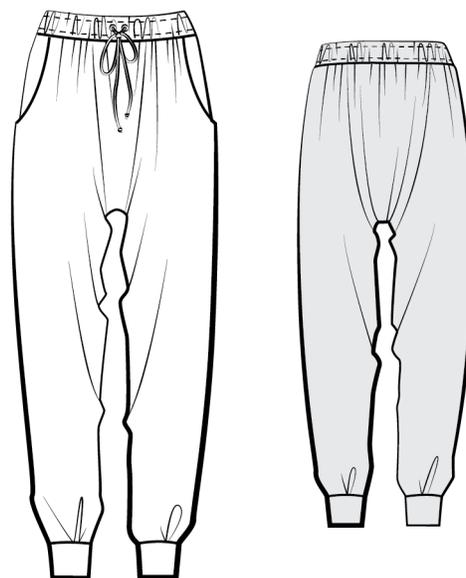

### PIÈCES DU PATRON

- 1- Parement de poche, couper x2
- 2- Fond de poche, couper x2
- 3- Pantalon, couper x2 sur le pli
- 4- Bande de taille, couper x2 sur le pli
- 5- Manchette, couper x4
- 6- Cordon, couper x1 sur le pli

### CHOISIR SA TAILLE

Optez pour la taille ayant le tour de **hanches** le plus près du vôtre. Si celui-ci se retrouve entre deux tailles, préférez la taille en dessous. La coupe étant ample, il ne sera pas nécessaire de combiner une autre grandeur au niveau de la taille.

Ce patron est dessiné selon une aisance de **25cm (10")** ajoutés au tour de hanches.

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Buste</b>	80cm 31 1/2"	87cm 34 1/4"	94cm 37"	101cm 39 3/4"	108cm 42 1/2"
<b>Taille</b>	65cm 25 1/2"	72cm 28 1/4"	79cm 31"	86cm 33 3/4"	93cm 36 1/2"
<b>Hanche</b>	<b>88cm</b> 34 1/2"	<b>95cm</b> 37 1/4"	<b>102cm</b> 40"	<b>109cm</b> 42 3/4"	<b>116cm</b> 45 1/2"

### PRÉPARATIONS

**Imprimez et assemblez** votre patron puis découpez-le ou **tracez-le dans la taille désirée**. Au besoin, **ajoutez des tailles**, puis si votre stature est inférieure à **1m63** ou supérieure à **1m74**, il est conseillé d'**ajuster la longueur du patron** afin de préserver les proportions du vêtement.

### TISSUS

Jersey ou velours extensible

Entoilage thermocollant

Largeur : 150cm (59"), long. : 1m75 (2yd)

**\*\*Prévoyez un surplus des tissus à motifs.**

Remarques : ne convient pas aux jerseys lourds ou tissus raides. Le tricot préconisé possède un taux d'élasticité d'au moins 40%, c'est-à-dire qu'une section de **10cm (4")** peut s'étirer en longueur et largeur, sans résistance, jusqu'à au moins **14cm (5 1/2")**. En cas contraire, coupez les

manchettes (5) dans une taille plus large ou choisissez un autre tricot.

## FOURNITURES


- Fil tout usage
- Aiguille "stretch"
- Élastique tricoté, **38mm (1 ½")** x **taille**
- 2x œillets, **6mm (¼")** (facultatif)
- Fil texturé (facultatif)
- Retourne-biais (facultatif)
- 2x stop-cordons (facultatif)

Remarques : les œillets peuvent être remplacés par des boutonsnières. De plus, il est possible de réaliser le cordon avec un ruban sergé, par contre, les extrémités devront être rentrées et piquées afin d'empêcher tout effilochement. Une autre alternative au cordon est le lacet à chaussure.

## COUPE DES TISSUS

Tout d'abord, veillez à laver le tissu puis séchez-le selon vos préférences. Réglez votre fer à température moyenne puis repassez le tissu afin d'enlever tous plis. Le repassage des **velours** se fait sur l'envers du tissu, avec une serviette entre le tissu et la planche à repasser afin de ne pas écraser le poil. Ensuite, indiquez le sens du poil du velours en dessinant une flèche dans sa lisière.

Utilisez les plans de coupe ci-dessous afin de disposer des pièces sur le tissu. Le **velours** doit être placé de sorte que le sens du poil soit orienté vers le bas du vêtement.

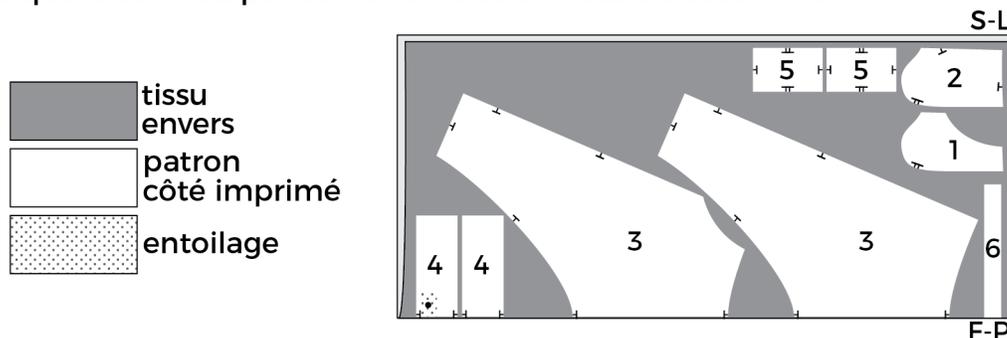

Remarques : pliez le tissu en longueur, **ENDROIT CONTRE ENDROIT (F-P = pli, S-L = lisière)**. À l'aide d'un papier à tracer, transférez sur le tissu le contour du devant uniquement sur une des deux pièces du pantalon (3) puis coupez le tissu le long du tracé.

**AVANT D'ENLEVER LE PATRON**, crantez le bord du tissu tel qu'indiqué. Ensuite, marquez l'emplacement des repères sur l'**ENDROIT** du tissu d'une des deux pièces de bande de taille (4).

Entoilez l'**ENVERS** du tissu à l'emplacement des œillets ou boutonsnières.

## PAS-À-PAS

À moins d'avis contraire, piquez à **12mm (½")** du bord puis faites coïncider les crans et repères ayant les mêmes numéros.


De plus, assemblez **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, c'est-à-dire disposez l'endroit d'une pièce contre l'endroit d'une autre - l'endroit du tissu étant le côté visible du vêtement une fois fini.

Pour des coutures élastiques, enfiler l'aiguille avec le **fil tout usage** puis la canette avec le **fil texturé**. Ensuite, piquez au **point droit extensible** ou au **zigzag très étroit et court**.


## GLOSSAIRE

**BRIDE D'ARRÊT** : abaissez ou recouvrez les griffes de la machine puis réalisez une série de points au zigzag triple point, réglé à sa largeur maximale, afin de renforcer certains endroits du vêtement.

**SURFILER** : à la **surjeteuse**, recoupez les surplus près de la ligne de couture. À la **machine conventionnelle**, piquez à nouveau près de la ligne de couture au zigzag puis recoupez les surplus près de la deuxième couture, tel qu'illustré ci-dessous.

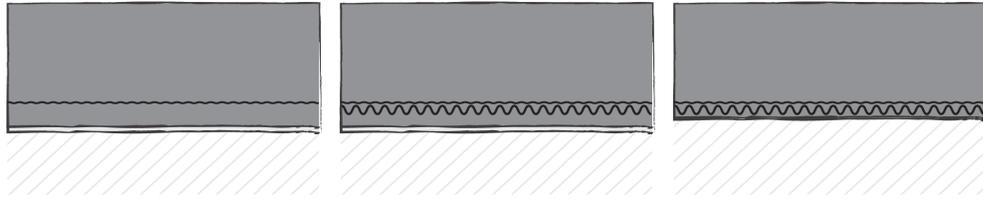


**SOUS-PIQUER** : soulevez la parementure et piquez sur les surplus, près de la couture.

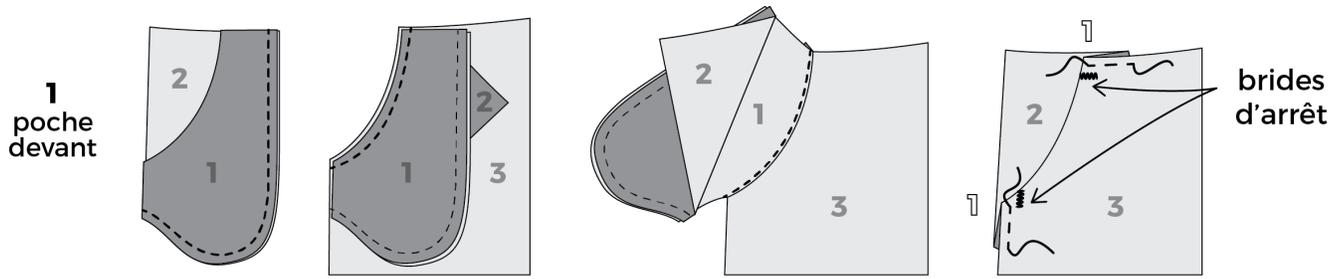


**1** : piquez ensemble les parements (**1**) et fonds de poche (**2**) à la couture intérieure. **SURFILEZ** les surplus. Piquez les poches sur l'ENDROIT du pantalon devant (**3**) le long des ouvertures de poche. Réduisez les surplus de moitié puis **SOUS-PIQUEZ** les parements de poche. **\*\*Lors de cette étape, veillez à coudre au point droit extensible ou au zigzag très étroit avec une longueur de point plus longue afin de ne pas étirer la couture.**

Rabattez les poches sous le pantalon puis bâtissez-les en faisant coïncider les cran **1** situés sur les fonds de poche avec les bords finis des ouvertures de poche. Repassez puis réalisez des BRIDES D'ARRÊT au bord des ouvertures, tel qu'illustré, à **15mm (5/8")** des bords vifs.

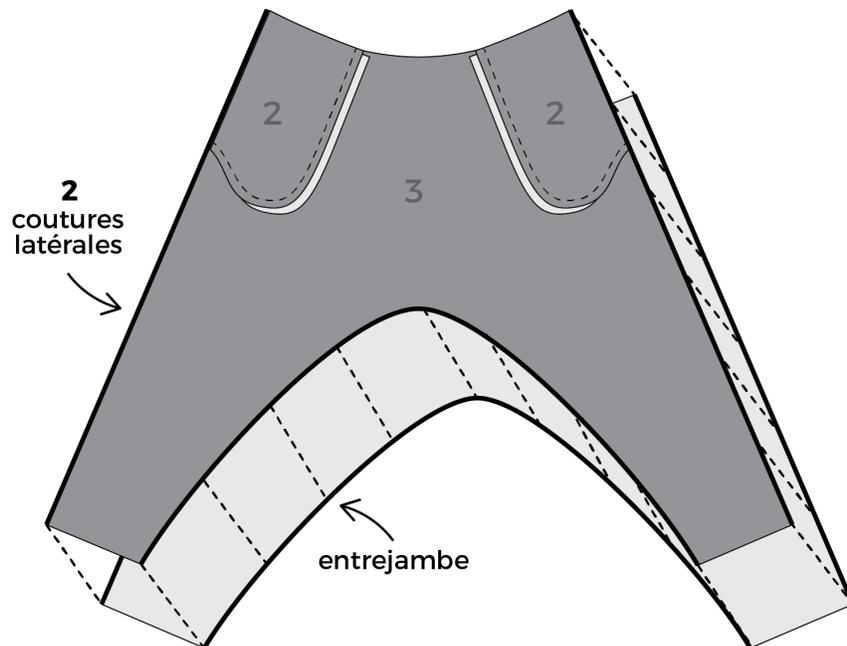

**2** : piquez ensemble le devant et dos du pantalon aux coutures latérales et d'entrejambe. **SURFILEZ** les surplus de couture.

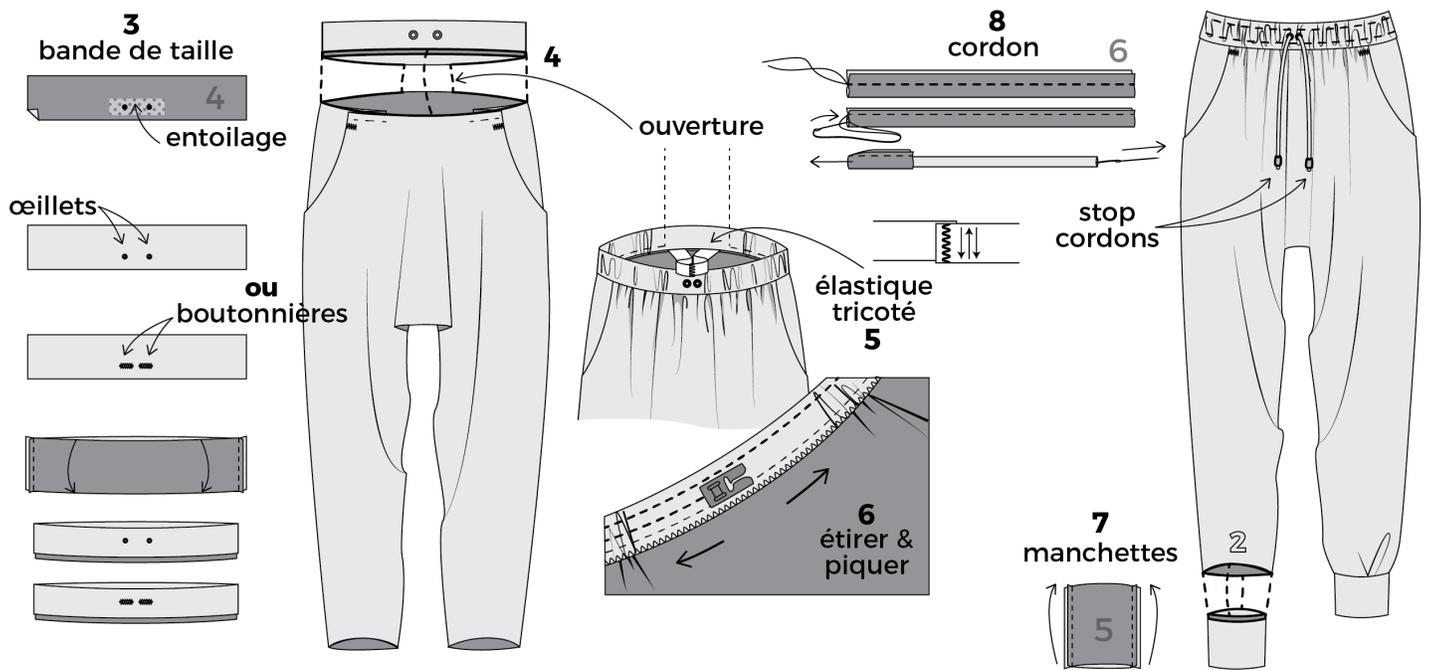

**3** : selon votre méthode préférée, installez les œillets sur une des deux pièces de bande de taille (4) à l'endroit des repères ou réalisez des boutonnières horizontales d'environ **10mm (3/8")** centrées sur les repères. **\*\*Tout d'abord, veillez à entoiler l'ENVERS du tissu à l'emplacement des œillets ou boutonnières.**

**4** : Piquez la bande de taille sur l'ENDROIT du pantalon en faisant coïncider les coutures latérales. Ne refermez pas la couture afin de créer une ouverture. **\*\*Veillez à placer les œillets ou boutonnières à l'avant du pantalon.**

**5** : coupez une longueur d'élastique correspondant à votre tour de taille. Épinglez une extrémité à l'aide d'une épingle de sûreté puis enflez-la à l'intérieur de la bande de taille. Lorsque l'élastique complètement inséré, chevauchez les extrémités de **10mm (3/8")** et piquez-les au point zigzag. Étirez la bande de taille, refermez la couture puis SURFILEZ les surplus de couture. Distribuez les fronces uniformément.

**6** : fixez l'élastique à l'intérieur de la bande de taille en piquant par-dessus celle-ci à **10mm (3/8")** de la pliure et de la couture. Lors de cette étape, veillez à étirer la bande de taille dans les deux sens afin d'éliminer tous plis.

**7** : piquez ensemble deux pièces de manchette (5) aux côtés longs, réduisez les surplus de moitié puis ouvrez les coutures au fer. Répétez avec les deux autres pièces de manchette. Repliez les manchettes, ENVERS CONTRE ENVERS, puis repassez les pliures. Piquez les manchettes sur l'ENDROIT du pantalon en faisant coïncider les coutures et cran 2. Pour cela, veillez à étirer les manchettes. SURFILEZ les surplus de couture.

**8** : pliez le cordon (6) en longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT, et piquez le long de la pliure. Réduisez les surplus de moitié puis retournez le cordon à l'endroit à l'aide d'un retourne-biais ou attachez une aiguille pour coudre à la main aux fils dépassant de la couture puis glissez-la à l'intérieur du cordon. Enfilez le cordon au travers d'un œillet puis faites-le ressortir par l'autre côté. Si vous le souhaitez, enflez des stop-cordons afin d'embellir les extrémités puis nouez-les.



Faites-nous découvrir votre version avec le hashtag **#utopiapattern !**