


Natürlich kann auch bei **ALEXA** wieder mit Einlagen gespielt werden, um unterschiedliche Festigkeiten zu erzielen! So bewirkt der Einsatz von H630 oder H640 statt normaler Bügeleinlage auf dem Oberstoff mehr Volumen und Stand - ist aber Geschmackssache. Ebenso kann man die Träger mit Watteline unterfüttern bzw. ggf. Watteline-Streifen einziehen - das erzielt einen angenehmen Tragekomfort.

Tobt Euch aus! 😊

2. Vordertaschen

Vom Reißverschlussband 2 x 18 cm abschneiden.

Auf beide Bänder den Zipper wie folgt aufziehen: Dafür die rechte Seite des überhängenden Reißverschlussbandes wie im Foto Nr.1 schräg **zur Raupe hin** anschneiden - etwas höher als das Ende des linken Bandes. Nun den Schieber auf der linken Seite aufziehen bis ungefähr die Höhe des Raupenansfangs der rechten Seite erreicht ist, dann den Schieber auf der rechten Seite vorsichtig aufziehen (der Schieber darf nun nicht verrutschen, weil sonst die Enden sich in der Höhe verziehen), dabei den unteren Zipfel zusammen mit dem linken Reißverschlussband festhalten und den Schieber aufziehen. **FERTIG!**

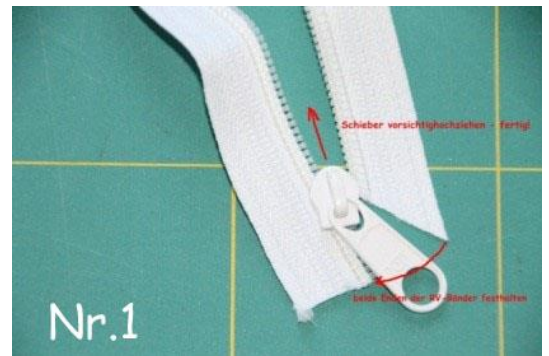

Bei beiden Reißverschlussbändern im Abstand von 14,5 cm die Reißverschlussenden der Tasche auf der rechten Seite mit einem Kreidestift am äußeren Rand des Bandes markieren (Foto 2). Die 2 Reißverschlussenden aus Wachtuch rechts auf rechts so auf die Markierung legen bzw. mit Klemmen befestigen, dass die anschließende Naht entlang der Markierung verläuft. Wachtuchenden 1 cm breit auf das RV-Band aufnähen und von rechts knappkantig absteppen. Das auf der linken Seite überstehende RV-Band bis auf ca. 1 cm abschneiden und mit einem Feuerzeug vorsichtig abflämmen, damit es nicht aufribbelt. Die Mitte des Reißverschlussausschnittes am Rand des Reißverschlussbandes markieren (Foto 3)

